

ENTRETIEN PRÉVENTIF :

- Nettoyage : Après chaque utilisation, nettoyer l'escabeau avec un chiffon humide pour enlever la poussière, les débris et les résidus corrosifs (ex. : sel, produits chimiques).
- Lubrification : Appliquer 3 à 4 fois par an une huile de lubrification légère Type WD40 sur les mécanismes de verrouillage et les tubes pour assurer un fonctionnement fluide.
- Ne pas utiliser de lubrifiants agressifs qui pourraient endommager les joints.
- Ne pas utiliser avec du ciment ou du plâtre; sinon rincer abondamment avant de replier l'escabeau.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION :

- Stocker l'escabeau dans un endroit sec et à l'abri des intempéries. Éviter l'exposition prolongée à l'humidité ou à des environnements salins.
- Utiliser un revêtement protecteur type WD40 si l'escabeau est utilisé fréquemment en extérieur.

Attention : l'aluminium peut être sujet à corrosion - Explications des différents types de corrosion :

- Corrosion uniforme : Se manifeste sur toute la surface de l'aluminium et peut être évitée en nettoyant régulièrement l'escabeau et en appliquant une protection type WD40
- Corrosion par piqûres : Formation de petits trous sur la surface due aux environnements salins. Rincer l'escabeau après utilisation en bord de mer pour réduire ce risque.
- Corrosion galvanique : Se produit si l'escabeau est en contact avec d'autres métaux. -
- Éviter le contact prolongé avec des matériaux plus nobles.

RANGEMENT DE L'ESCABEAU :

- Stocker l'escabeau dans un endroit sec et éviter de la laisser en position dépliée lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Protéger l'escabeau des éléments pour éviter l'accumulation de saleté ou d'humidité dans les tubes.

PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- Ne jamais utiliser l'escabeau comme pont ou passerelle.
- Ne pas l'utiliser entièrement en présence de vents forts.
- Porter des gants de protection



ECHELLE ESCABEAU TELESCOPIQUE
3M80/1M90 - 4M40/2M20 - 5M/2M50 - 5M60/2M80

Attention : Lire attentivement toute la notice avant d'utiliser votre échelle escabeau Woerther


Et surtout consulter la vidéo pour le déploiement et le pliage
<https://youtu.be/uTQa1pFhjEs>



SCANNER POUR
VISIONNER LA VIDEO





SCANNER POUR OBTENIR 50%
SUR LES ACCESSOIRES

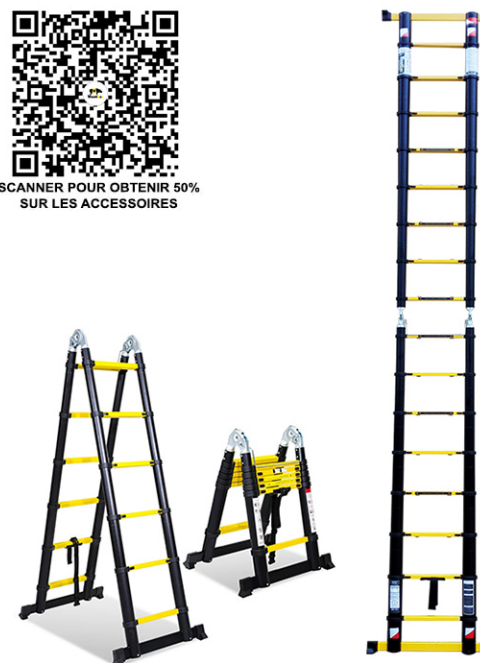


L'état de verrouillage est indiqué par les deux boutons noirs situés sur le côté latéral de chaque barreau :

- Position non verrouillée (voir schéma n° 1) : Il y a un espace entre les boutons et les montants de l'échelle (8mm).
- Position verrouillée (voir schéma n° 2) : les boutons sont presque collés sur les montants (1mm).




DÉPLOIEMENT EN MODE ESCABEAU

- Mettre l'escabeau sur un endroit solide et plat, placez un de vos pieds sur le barreau le plus bas
- Commencer par le barreau du haut que vous tirez. Puis le second, le troisième, ... (Photos 1,2,3)
- Une fois tous les barreaux dépliés, il vous suffit d'écarter les 2 côtés pour la bloquer en mode escabeau (Photo 4)

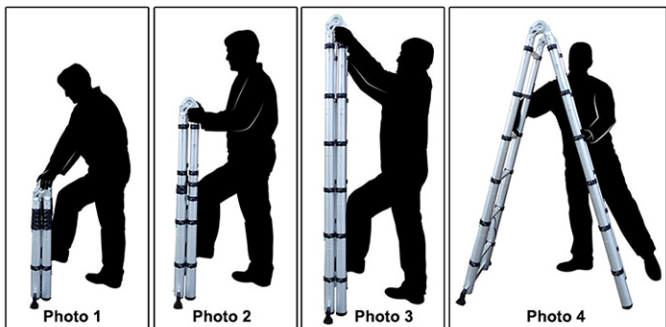

DÉPLOIEMENT EN MODE ÉCHELLE

- Mettre l'échelle sur un endroit solide et plat, placez un de vos pieds sur le barreau le plus bas.
- Tirer 2 fois sur la tige centrale de la charnière pour la mettre en position échelle (Photos 1 et 2)
- 2 solutions: soit vous déplier totalement, soit vous déplier partiellement. Dans ce cas les barres non dépliées doivent rester au centre, au niveau de l'articulation. (Photo 3)

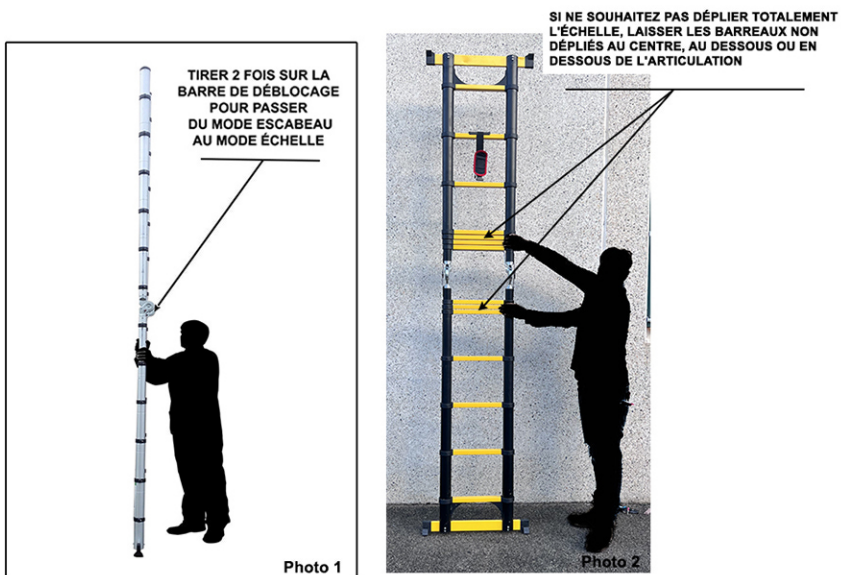

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, merci de respecter les consignes suivantes:

- L'escabeau doit être installée sur un endroit solide et plat, l'angle de l'échelle par rapport au sol doit être de 75°
- N'utilisez pas l'échelle si vous êtes fatigué, physiquement affaibli, sous traitement ou sous l'emprise de l'alcool.
- Pour la protection des enfants, ne laissez pas l'échelle dépliée sans surveillance.
- Ne montez pas au dessus des trois dernières marches, Ne montez jamais sur le dernier palier.
- Ne pas utiliser l'échelle par grands vent.
- Ne pas utiliser l'échelle comme une plateforme, ou planche ou un treuil. Ne pas dépasser le poids maximum. L'échelle est faite pour supporter une personne.
- Garder l'échelle près de votre zone de travail, ne pas pousser ou tirer par un côté de l'échelle.
- Ne pas laisser tomber ou taper l'échelle.
- Gardez l'échelle bien en main. Utilisez vos deux mains lorsque vous montez ou descendez.
- Prenez garde à ce que l'échelle n'entre pas en contact avec des câbles électriques.
- Positionez l'échelle à un angle de 75° en la plaçant à une distance égale à 1/4 de la longueur totale de l'échelle par rapport à la surface d'appui. Si la hauteur est très courte, placez l'échelle à 90 cm de la surface d'appui.
- Erigez l'échelle d'au moins 30cm et au maxi-mum 90cm au dessus du point d'accès ou de la zone de travail.

